




Commerciële afmetingen	<b>12,00 x 4,70 x 1,50m</b>
Rolluikbak	<b>Geïntegreerd, 90 cm</b>
Waterhoogte	<b>1,47 m</b>
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	<b>1 500 kg</b>
Volume water	<b>73 m<sup>3</sup></b>
Kraan <sup>1</sup>	<b>18 ton</b>

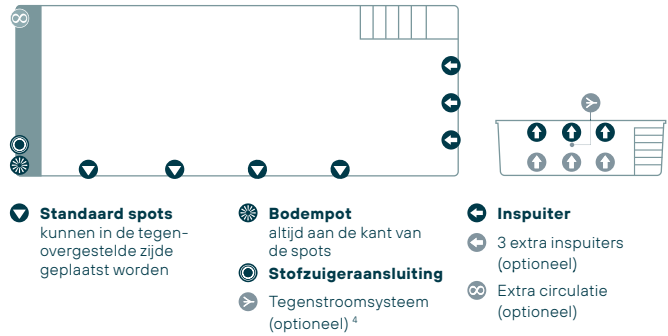

**Buitenmaten (Binnenmaten)** in cm – tolerantie ± 2%

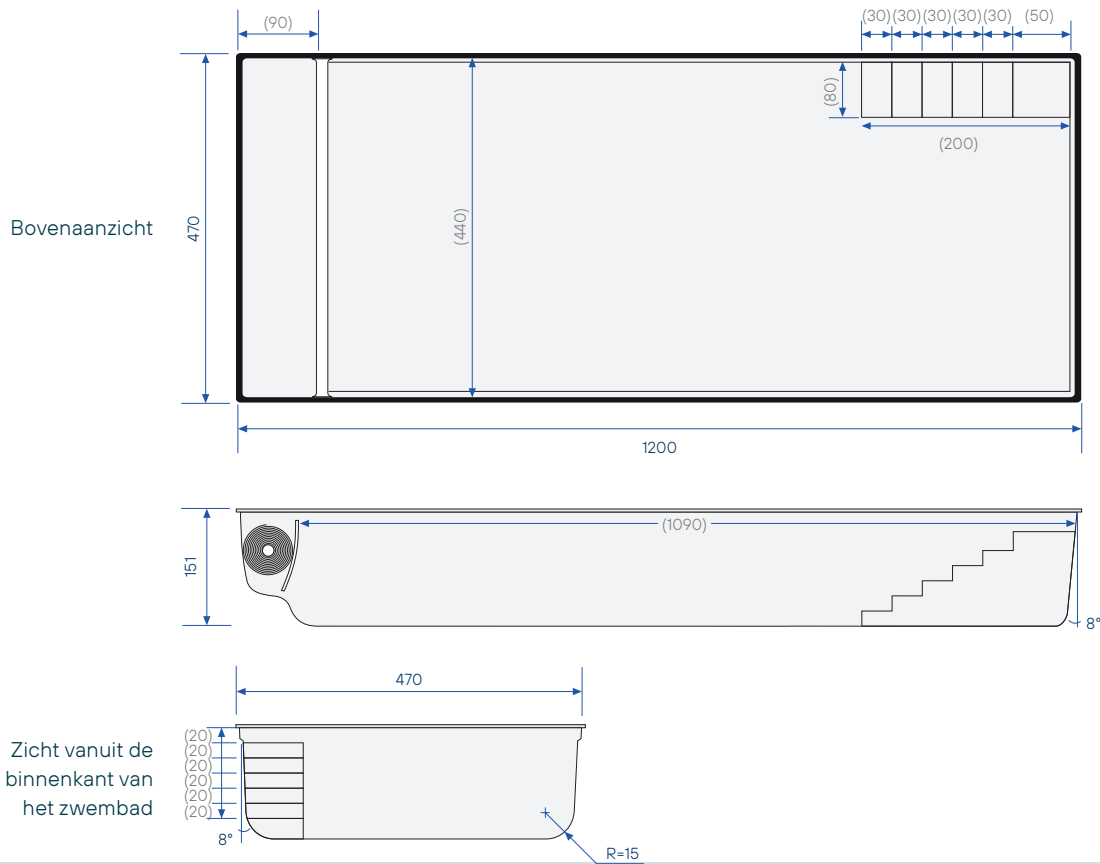

**Graafmaten** in cm – tolerantie ± 2%

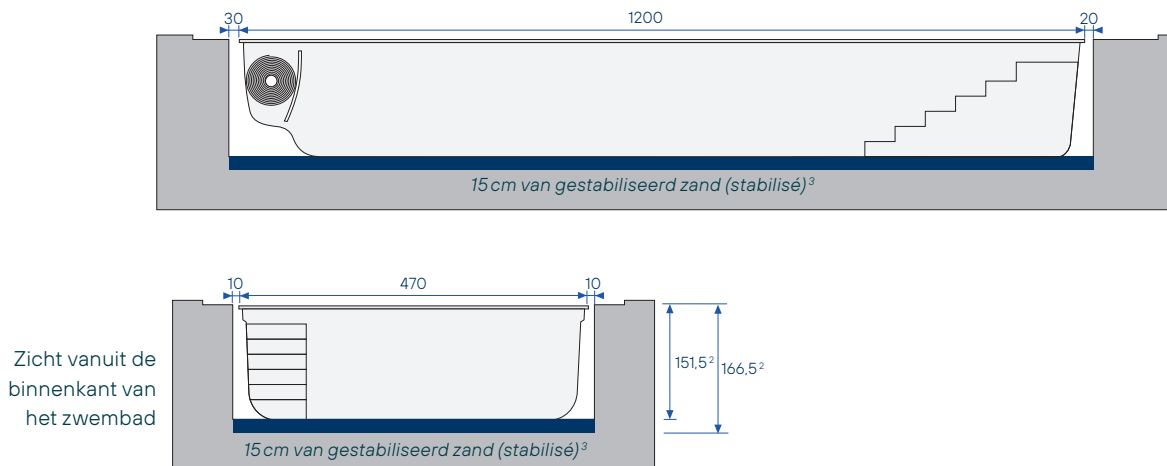

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

<sup>1</sup> Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. <sup>2</sup> Diep te graven van onder de boordsteen. <sup>3</sup> Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

<sup>4</sup> Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.