



| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Commerciële afmetingen | 12,00 x 4,70 x 1,50m |
| Rolluikbak | Geïntegreerd, 90 cm |
| Waterhoogte | 1,47 m |
| Gewicht rolluikstelsel inbegr. | 1 600 kg |
| Volume water | 63 m³ |
| Kraan ¹ | 18 ton |




- ▼ **Standaard spots**
kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- **Bodempot**
altijd aan de kant van de spots
- **Stofzuigeraansluiting**
Tegenstroomsysteem (optioneel)⁴
- ↻ **Inspuiter**
3 extra inspuisers (optioneel)
Extra circulatie (optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

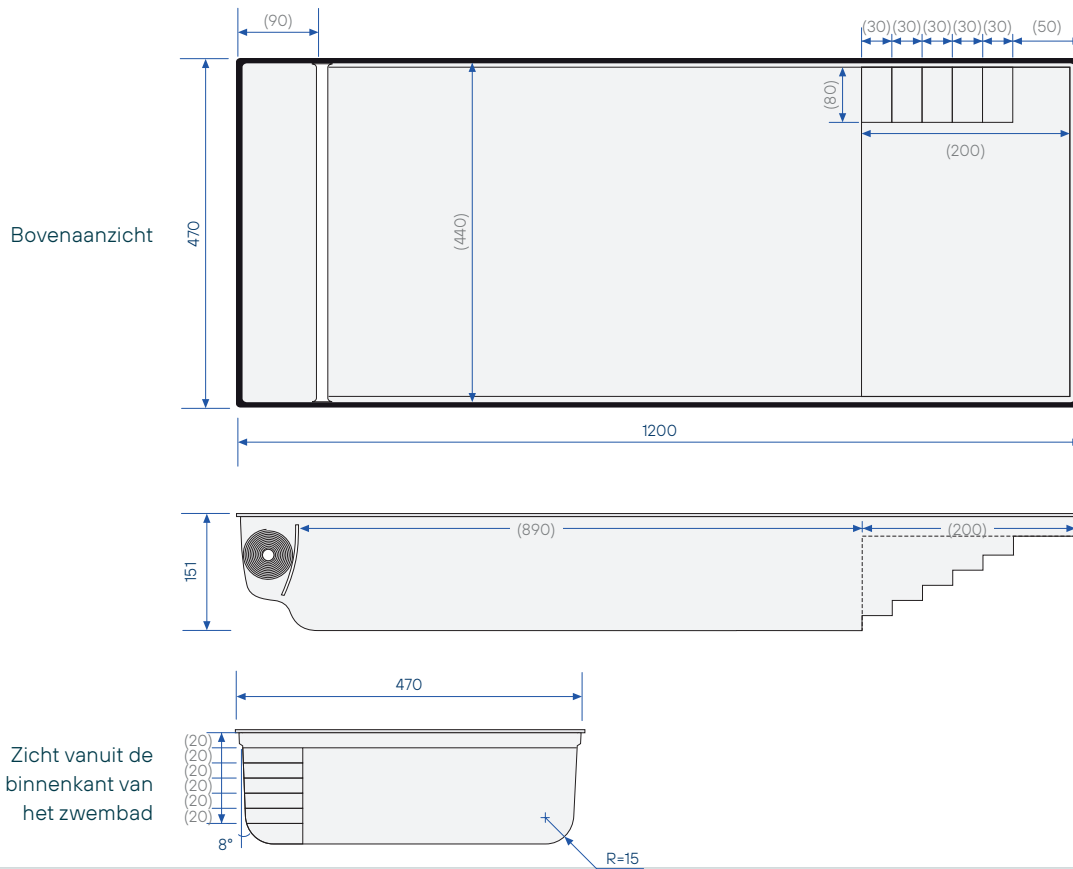

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

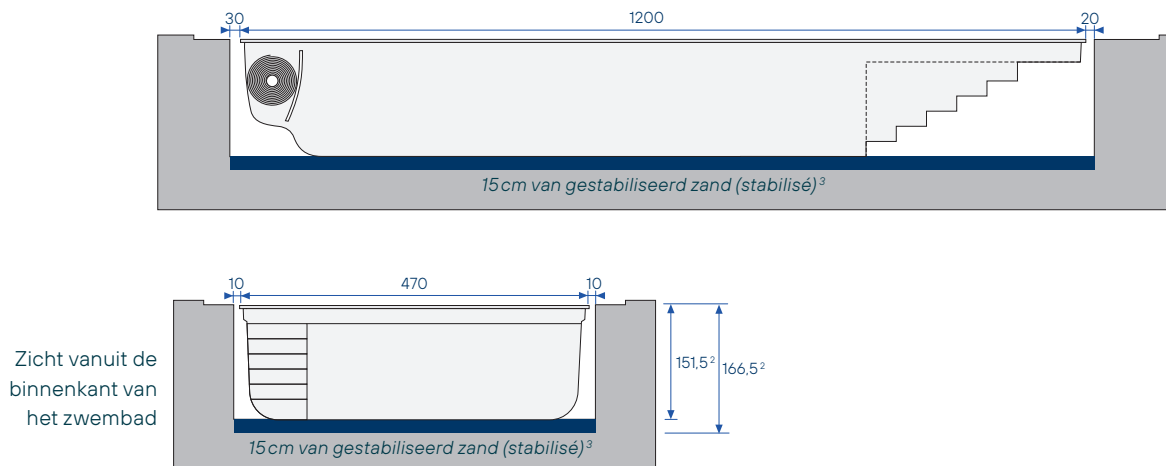

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.