



Commerciële afmetingen	<b>12,00 x 3,60 x 1,50m</b>
Rolluikbak	<b>Geïntegreerd, 90 cm</b>
Waterhoogte	<b>1,47 m</b>
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	<b>1 250 kg</b>
Volume water	<b>55 m<sup>3</sup></b>
Kraan <sup>1</sup>	<b>13 ton</b>

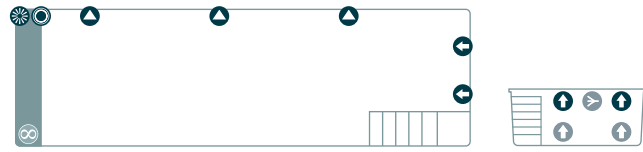


- ▼ **Standaard spots** kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- **Bodempot** altijd aan de kant van de spots
- ⊙ **Stofzuigeraansluiting**
  - Tegenstroomsysteem (optioneel)<sup>4</sup>
- ➔ **Inspuiter**
  - ➔ 2 extra inspuiter (optioneel)
  - ∞ Extra circulatie (optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

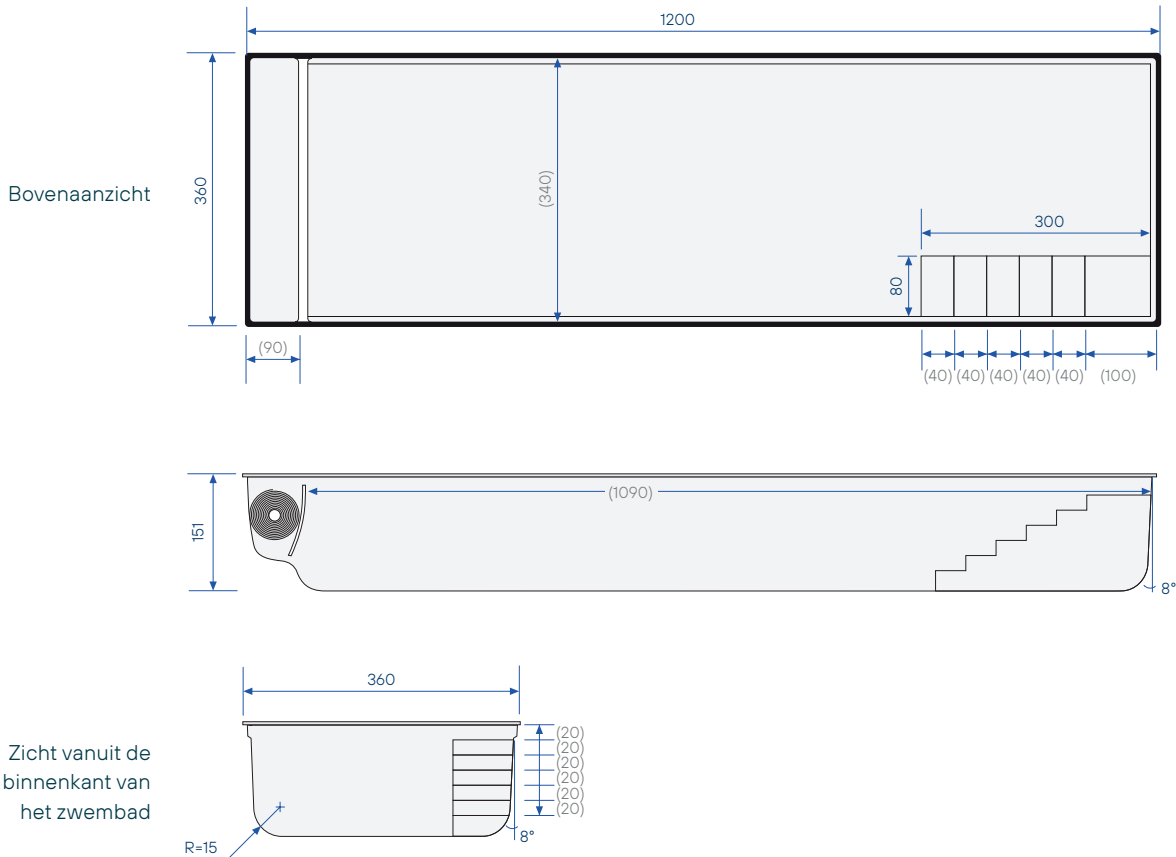

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

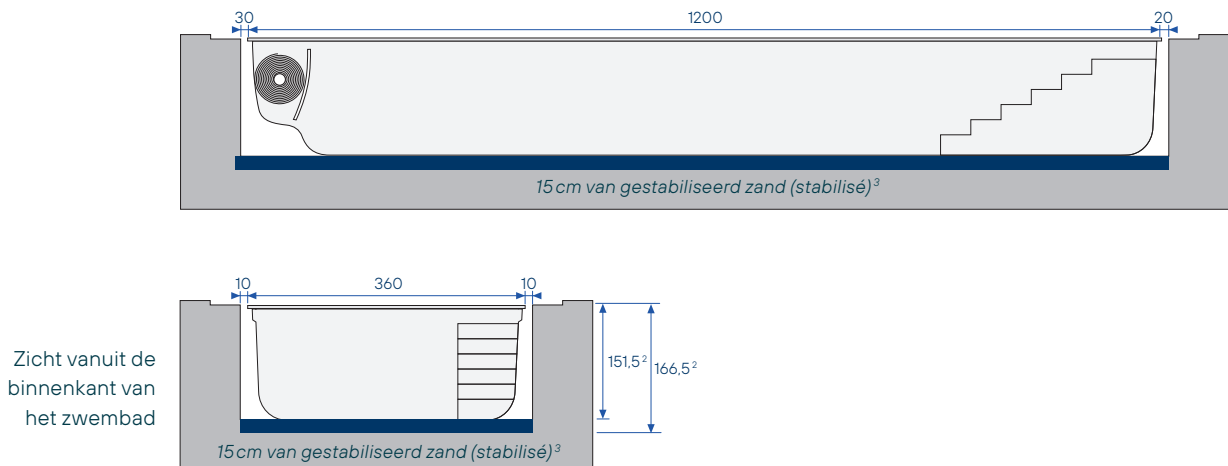

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

<sup>1</sup> Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. <sup>2</sup> Diep te graven van onder de boordsteen. <sup>3</sup> Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

<sup>4</sup> Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.