


Vergelijkend onderzoek Isolatiewaarde bij monoblok zwembaden



Staal **A**

Standaard concurrent


Zonder honingraat of isolatielaag



Staal **B**

Standaard LPW Pools

Monoblok gemaakt uit meerdere lagen vinylester hars met een dikte van 3mm, een centrale laag in honingraat van 15mm dik en een gel coat laag van 2mm dik.

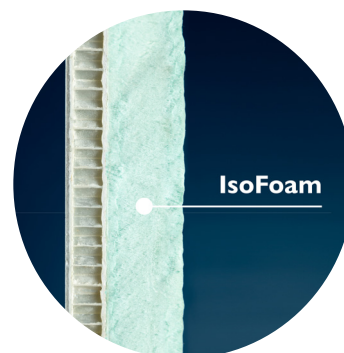

Staal **C**

LPW Pools + Isofoam (optie)

Monoblok gemaakt uit meerdere lagen vinylester hars met een dikte van 3mm, een centrale laag in honingraat van 15mm dik, een gel coat laag van 2mm dik en 20mm niet-waterabsorberende PUR

Prestatie
warmteweerstand bij 23°C

A R 0.03 m²K/W

B R 0.19 m²K/W
Presteert **6x beter** dan A

C R 0.95 m²K/W
Presteert **31x beter** dan A
en **5x beter** dan B

